

Desde 1966

"La elección más profesional y rentable"



Información Técnica

INSTALACION DEL KIT UNIFAMILIAR STANDARD 4+n Mod. PK100

Sistemas y modelos patentados



Para garantía o consultas puede dirigirse a:
Teléfono: 91 642 23 21 - Fax: 91 642 24 07
E-mail: fringe@eh-fringe.com
www.eh-fringe.com

electro-hispánica s. coop. ltda.

Mod. V162/1



Kit unifamiliar 4+n mod. PK100

MATERIALES NECESARIOS:

- Placa de calle PH101G
- Teléfono modelo TFZ
- Alimentador modelo AL4N
- Abrepuertas c.a. modelo CPA
- Cable según necesidad.
- Teléfono supletorio "opcional" de la misma referencia, TFZ

SECCIONES DE CABLE RECOMENDADAS:

- 50 m. hilo de 0,25 mm²,
- +50 m. hilo de 0,5 mm²,
- +100 m. hilo de 1,5 mm²; distancia máxima 150 m).

FUNCIONAMIENTO:

Al accionar el pulsador en la placa de calle se escucharán unos tonos indicándonos que se efectúa la llamada. Al descolgar el teléfono se establece la comunicación.

Para accionar el abrepuertas, pulsar el botón del teléfono marcado con una llave.

Puede regularse los niveles de audio de las dos vías con los potenciómetros situados en el alimentador.

Con una sola llamada pueden colocarse como máximo 3 teléfonos.

ALIMENTADOR AMPLIFICADOR AL4N:


Es un amplificador de audio con regulación de los niveles en las dos vías y generador de tonos para el acuse de la llamada en placa.

El conjunto se monta sobre caja de ABS para colocar en carril DIN o en superficie.

NOTA: Máximo 3 teléfonos con la misma llamada.

DESCRIPCION DE LAS CLEMAS DE CONEXION DEL AL4N:

RED	220 V.ac
9	15 V.ac
4	Común de pulsadores
12	Altavoz de placa
11	Micrófono placa
6	Altavoz de teléfono
3	Micrófono de teléfono
2	Abrepuertas teléfono
1	Común (masa)

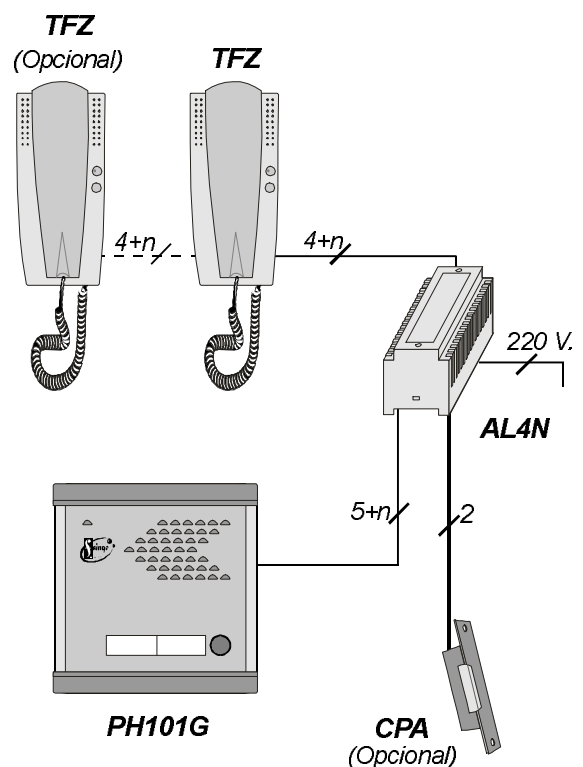

Esquema de instalación

