



Electrodomésticos

[Inicio](#) [Productos](#) [Placas](#) [Placas Inducción](#) [PIE645B18E](#)

Inducción, 60 cm de ancho Terminación en acero EAN: 4242002731971 PIE645B18E

Placa de inducción: rapidez, [limpieza](#) y seguridad, con el mínimo consumo.

Nuevo

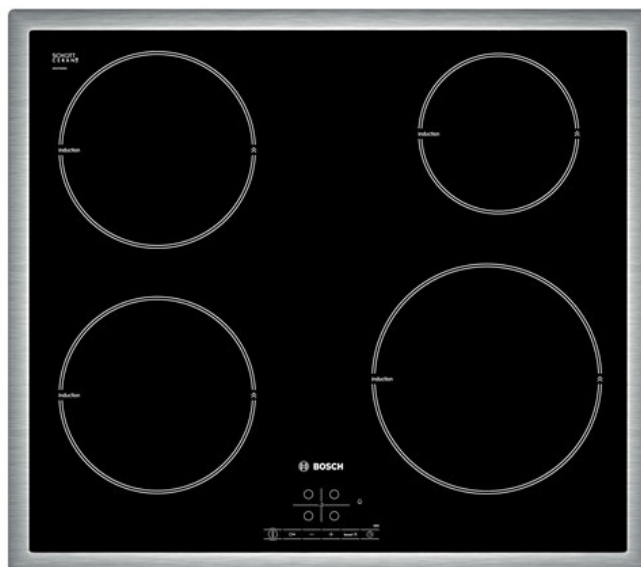

Inducción: rápida, precisa, fácil de limpiar y eficiente.

Función Sprint: reduce el tiempo de calentamiento hasta en un 50%.

Valoración del producto

Sé el primero en
[Escribir un comentario](#)



Productos visitados

PIE645B18E - Inducción,
60 cm de ancho
Terminación en acero
EAN: 4242002731971

WKD24360EE -
Lavadora-secadora
totalmente integrable.
Blanco EAN:
4242002553764

HMT75G651 -
Microondas con grill
Acero inoxidable EAN:
4242002490922

SMV50M40EU -
Totalmente integrable
Inox look EAN:
4242002638881

HBA21B250E - Horno
multifunción Acero
inoxidable EAN:
4242002749457

Links interesantes

[Venta de repuestos on-line](#)

Características de producto

TouchSelect con 17 niveles de cocción

4 zonas de [inducción](#) con Sprint para cada zona:

- 1 zona de [inducción](#) de 21 cm

- 2 zonas de [inducción](#) de 18 cm

- 1 zona de [inducción](#) de 15 cm

[Función Memoria](#)

[Función Inicio Automático](#)

Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico

Posibilidad de desconectar las señales acústicas

Posibilidad de limitar la potencia total de la placa

[Bloqueo de seguridad para niños](#) automático o manual

Indicador de calor residual dual (H/h)

Desconexión de seguridad de la placa

Ficha Técnica

Características generales

Características generales	
Grupo de producto	Placas
Marca	Bosch
Familia de Producto	Placa independie.vitrocerámica
Código comercial del producto	PIE645B18E
Código EAN	4.242.002.731.971
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de instalación	Encastrable
Entrada de energía	Eléctrica
Número de zonas eléctricas de cocción	4
Número de zonas eléctricas	0
Número de zonas vitrocerámicas	0
Número de zonas halógenas	0
Número de zonas de inducción	4
Ubicación del panel de mandos	Frontal de la vitrocerámica
Color superficie superior	acero inoxidable, negro
Tipo de marco	Marco
Color del marco	acero inoxidable
Certificaciones de homologacion	AENOR, CE
Peso neto (kg)	11,000 kg
Peso bruto (kg)	12,000 kg
Ubicación del primer elemento calefactor	delante izquierda
Tipo del primer elemento calefactor	Inducción, Zona estándar
Ubicación del segundo elemento calefactor	detrás izquierda
Tipo de segundo elemento calefactor	Inducción, Zona estándar
Ubicación del tercer elemento calefactor	Zona de coc tras dcha
Tipo del tercer elemento calefactor	Inducción
Ubicación del cuarto elemento calefactor	Zona de cocc delantera derecha
Tipo del cuarto elemento calefactor	Inducción
Indicador de encendido	No
Tipo de tapa	sin
Sistema de encendido	No
Interruptor principal de encendido/apagado	Si
Dispositivo de seguridad	Autodesconexión de seguridad, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños
Línea de diseño	Marco
Programa de ensayo electrón SATO	No
zona de cocción por inducción	Si
Dimensiones	
Medidas del nicho de encastre	54.1 x 560 x 490-500 mm
Anchura del producto	583 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo)	57.1 x 583 x 513 mm
Altura del aparato bajo balda	54,1 mm
Tipo de anchura	60
Zonas de Cocción	
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo	4

Zonas de Cocción

Medidas del primer elemento calentador	180 mm
Potencia del primer elemento calentador	1.8 kW
Medidas del segundo elemento calentador	180 mm
Potencia del segundo elemento calentador	1.8 kW
Medidas del tercer elemento calentador	145 mm
Potencia del tercer elemento calentador	1.4 kW
Medidas del cuarto elemento calentador	210 mm
Potencia del cuarto elemento calentador	2.2 kW

Datos conexión eléctrica

Potencia de conexión eléctrica (W)	4.600 W
Tensión (V)	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)	110,0 cm
Tipo de clavija	sin enchufe

Documentación[Descargar los archivos seleccionados](#)**Descargar manuales de instrucciones****Catálogo de placas de cocina**

Nuevo catálogo 2013

[Descargar \(4061 KB\)](#)**Información Técnica 2013**[Descargar \(8824 KB\)](#)**Descargar la imagen en alta resolución PIE645B18E**[Descargar \(381 KB\)](#)Sin puntuar aún. Sé el primero en [Escribir un comentario](#)